

# NSスペーサ PAT.P

## 高強度モルタル製横壁用スペーサ

鉄筋コンクリートには耐久性を高めるために同一素材で造られたNSスペーサの採用をお奨めします。

70N/mm<sup>2</sup>以上の高強度モルタルで製作したNSスペーサは、打設したコンクリート構造物と一体になり、錆の発生原因となる雨水等の浸透を防ぎます。

NSスペーサに使用している鉄筋取り付け用クリップは、かぶり内に金属や有機物が一切ない「純かぶりを保証できるスペーサ」としての機能を保持しております。

NSスペーサは、鉄筋にワンタッチで取付けられ、優れた作業性と正確な施工をお約束致します。

### ■製品の特長

- 「純かぶり」を保証
- 高強度モルタルを使用
- 取り付け作業性の向上
- 脱型面がきれい
- 鉄筋籠アジャスト用隙間
- 取り付けクリップは着脱交換が可能
- 取り付けクリップは特殊塗装が可能


### 道路橋の塩害対策指針・同解説より

第5章施工5.3.3スペーサ(抜粋)

- 配筋にあたっては、所要のかぶりを確保するため、適切な間隔にスペーサを配置しなければならない。
- 型枠に接するスペーサは原則として、本体コンクリートと同等の品質を有するコンクリート製またはモルタル製を使用するものとする。




### ■製品の規格

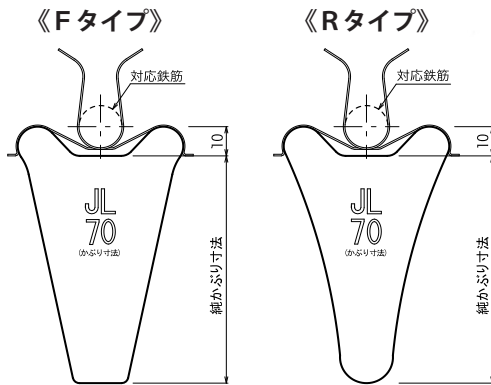


かぶり (mm)	入数 (箱)	品番		かぶり (mm)	入数 (箱)	品番	
		Fタイプ	Rタイプ			Fタイプ	Rタイプ
25	300	25NSF	-	70	200	70NSF	70NSR
30	200	30NSF	-	80	100	80NSF	80NSR
35	200	35NSF	-	90	100	90NSF	90NSR
40	200	40NSF	40NSR	100	100	100NSF	100NSR
45	200	45NSF	45NSR	110	100	110NSF	110NSR
50	200	50NSF	50NSR	120	100	120NSF	120NSR
60	200	60NSF	60NSR	130	100	130NSF	130NSR

適応鉄筋径：D10,13,16,19,22,25,29,32,35,38,41,51

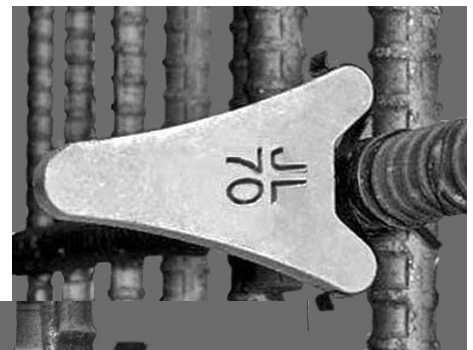

▲Rタイプ

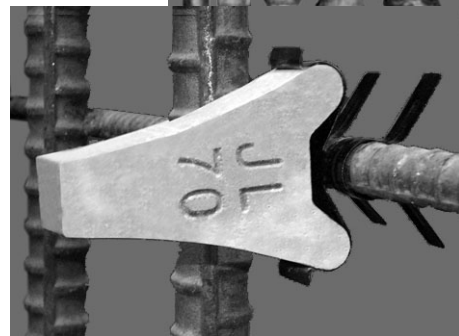

◀Fタイプ

※ 規格・仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。



http://www.japanlife.co.jp

Nice Communication Nice Tomorrow

## ジャパンライフ株式会社

本社：東京都葛飾区新小岩1-55-5 Tel.03-3655-2421  
事業所：仙台・新潟・北関東・東京・名古屋・大阪・広島・九州

お問合せは