

HYインサートボルト・HYアンカーボルト

日本建築センター評定品

HYアンカーボルト

:M10(D10)～M27(D29)

埋設部長さ15d以上

(d:鉄筋呼び径)




HYインサートボルト


:M10(D16)～M24(D38)

埋設部長さ7.5d以上

(d:鉄筋呼び径)

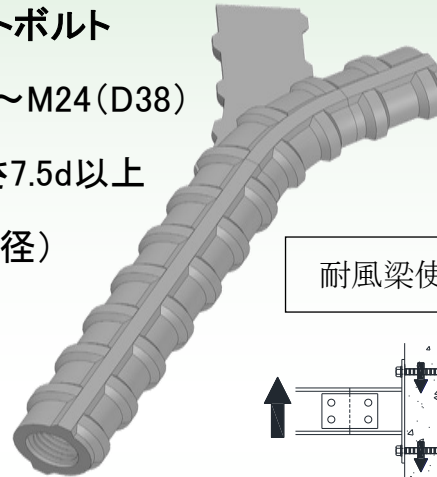

耐風梁使用例

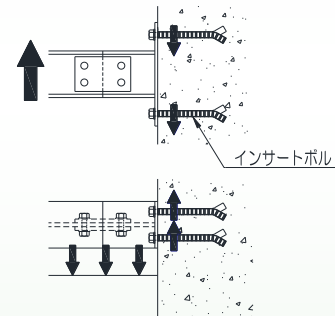

適用範囲:

5階建て以下の木造、鉄骨造及び鉄筋コンクリート造建築物

(a) 鉄骨造建築物:間柱用アンカー、間仕切り用アンカー

(b) 木造建築物:布基礎用アンカー、ベタ基礎用アンカー

(c) 鉄筋コンクリート造建築物(SRC造、PCa含む):間柱用アンカー、間仕切壁用アンカー、

耐風梁接合用アンカー、せん断荷重のみを負担する梁の接合用アンカー、内壁(雑壁)用アンカー

BCJ評定-LC0175-02



コンクリート強度:18~60N/mm²

別途規準が定められている場合は、基準に従って下さい。



Nice Communication Nice Tomorrow

ジャパンライフ株式会社

本 社 : 東京都江東区亀戸 1-5-7 Tel.03-6260-6301

事業所 : 本社営業部・北海道・仙台・新潟・北関東・名古屋・大阪・広島・九州

<https://www.japanlife.co.jp/>